

# CX DYNAMIC



## Características principales

- Cadencias de hasta 170 ppm.
- Capacidad: 3 kg - 1 g con correas motorizadas de 95, 140 y 185 mm de ancho.
- Capacidad: 3 kg - 1 g / 6 kg - 2 g con correas motorizadas ancho 230 mm.
- Capacidad: 6 kg - 2 g con correas motorizadas de 230, 275 y 320 mm de ancho.
- De 1 a 3 correas motorizadas, circuito cerrado.
- Motores sin escobillas y placas de accionamiento, velocidad de hasta 70 m/min.
- Temperatura de trabajo: de 0 °C a + 40 °C.
- Alimentación: 230 Vac (Hz 50/60).
- Potencia máxima: 1 correa de 300 W, 2 correas de 300 W, 3 correas de 600 W.
- Pantalla resistiva PC/Panel de 12", adecuada para su uso con guantes y en caso de agua/condensación.
- Estructura y carpintería en aluminio y acero inoxidable.
- Altura de la cinta desde el suelo: 850 +/- 50 mm.
- Gestión de máquinas por PLC.

- Programa de control de peso.

### Funciones seleccionables

- Disponibilidad externa para el intercambio de datos.
- Selección del rango de pesaje con habilitación de salida de rechazo.
- Visualización de informes sobre las comprobaciones realizadas.
- Informe de producción de exportación en el puerto USB.
- Selección multilingüe.
- Contraseña de varios niveles.

### PLU

- Número de Palla: 9999.
- Para cada PLU:
  - 2 campos de descripción.
  - Tara.
  - Umbral mínimo.
  - Umbral máximo.
  - Duración y demora de la expulsión.
  - Alarma al llegar al número de expulsiones.
- Programación automática de parámetros (velocidad del motor, umbral de pesaje mínimo y máximo, duración y retardo de expulsión).

### Totales

- Totales por PLU.
- Totales por lote de trazabilidad, lote/PLU.

### Sección de E/S

- 1 USB 2.0.
- 1 Ethernet.
- 2 señales eléctricas (contactos limpios).

## SoftWare

## Opciones




- 6000 divisiones.
- Capacidad: 15 kg - 5 g.
- Software de gestión de máquinas en red con protocolo de comunicación de servidor RS.
- Cámara 2D para presencia y lectura de la etiqueta.
- Cámara 2D para la lectura de códigos QR.
- Cámaras para control óptico.
- Interfaz PROFIBUS externa, protocolo Profibus con PCB.
- Protocolo de comunicación ETHERCAT.
- Eyectador de pistón, brazo o sople neumático.
- Cesta de recogida en acero inoxidable o plástico.
- Transportador de rodillos de residuos con cesta de recogida.
- Fotocélula de desbordamiento.
- Desviador deslizante, 2 o 3 salidas.
- Desviador de aire, 1, 2 o 3 salidas.
- Columna de luz led para fuera de tolerancia y alarmas.




## Dimensiones




CADENCIA	<u>Dimensiones útiles de la correa de la serie 95 [mm]</u>	EYECTOR
-	PESAJE	-
95x400	95x400	-
-	95x400	95x570
95x400	95x400	95x570
CADENCIA	<u>Dimensiones útiles de la correa de la serie 140 [mm]</u>	EYECTOR
-	PESAJE	-
140x400	140x400	-
-	140x400	140x570/750
140x400	140x400	140x570/750
-	140x510	-
140x510	140x510	-
-	140x510	140x570/750
140x510	140x510	140x570/750
CADENCIA	<u>Dimensiones útiles de la correa de la serie 185 [mm]</u>	EYECTOR
-	PESAJE	-
185x400	185x400	-
-	185x400	185x570/750
185x400	185x400	185x570/750
-	185x510	-
185x510	185x510	-
-	185x510	185x570/750
185x510	185x510	185x570/750
CADENCIA	<u>Dimensiones útiles de la correa de la serie 230 [mm]</u>	EYECTOR
-	PESAJE	-
230x510	230x510	-
-	230x510	230x570/750
230x510	230x510	230x570/750
CADENCIA	<u>Dimensiones útiles de la correa de la serie 275 [mm]</u>	EYECTOR
-	PESAJE	-
275x510	275x510	-
-	275x510	275x570/750
275x510	275x510	275x570/750
CADENCIA	<u>Dimensiones útiles de la correa de la serie 320 [mm]</u>	EYECTOR




PESAJE

-	320x510	-
320x510	320x510	-
-	320x510	320x570/750
320x510	320x510	320x570/750

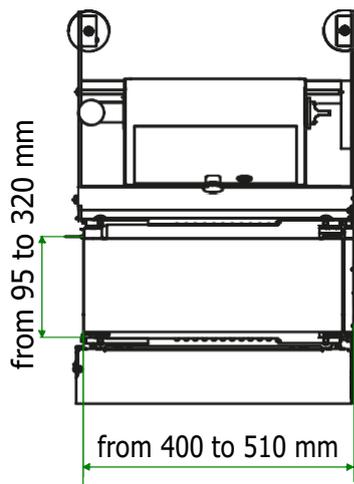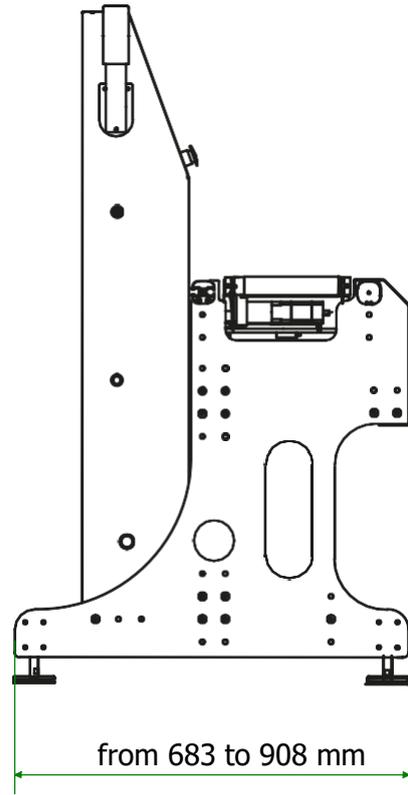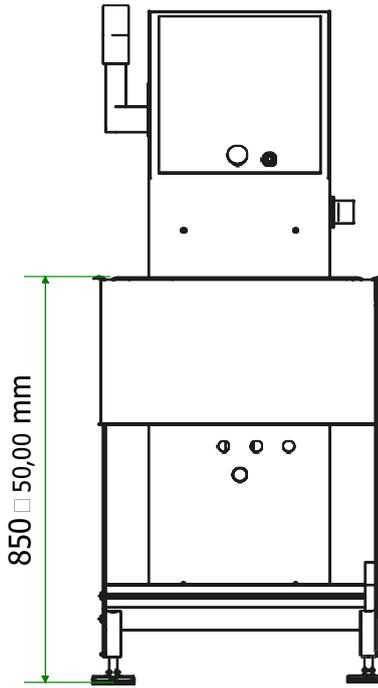

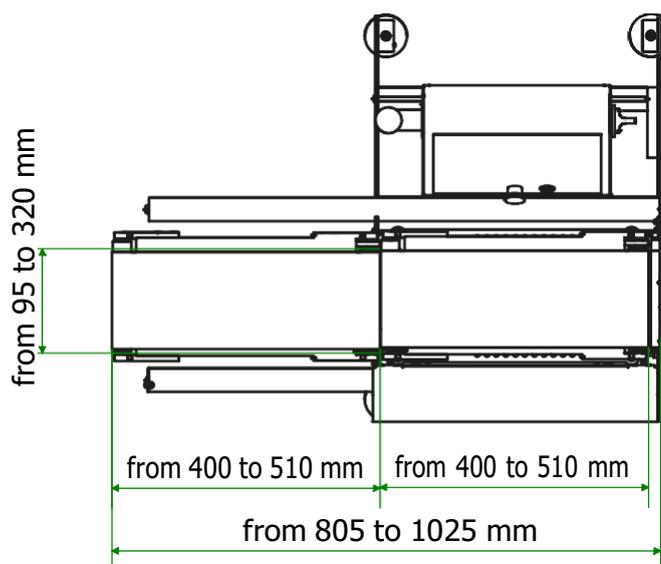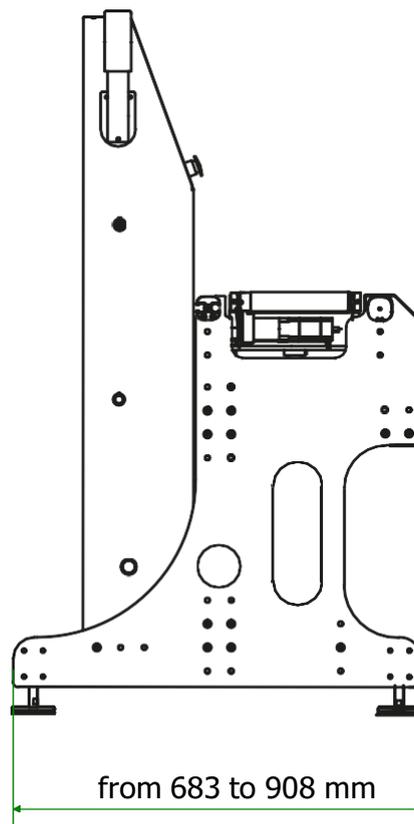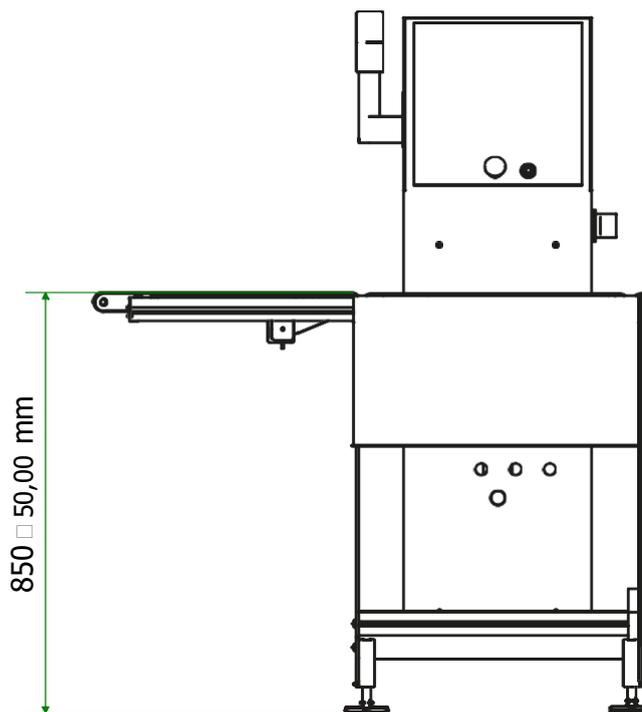

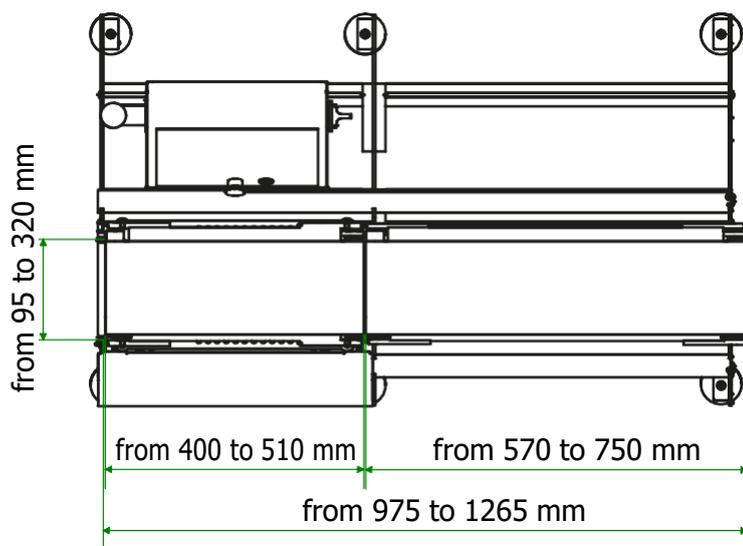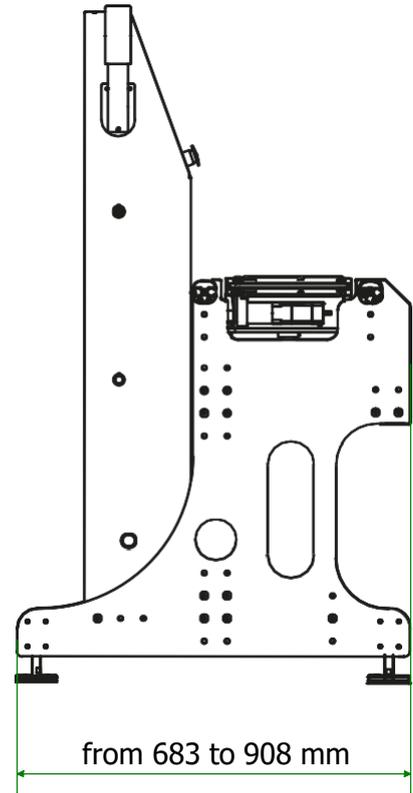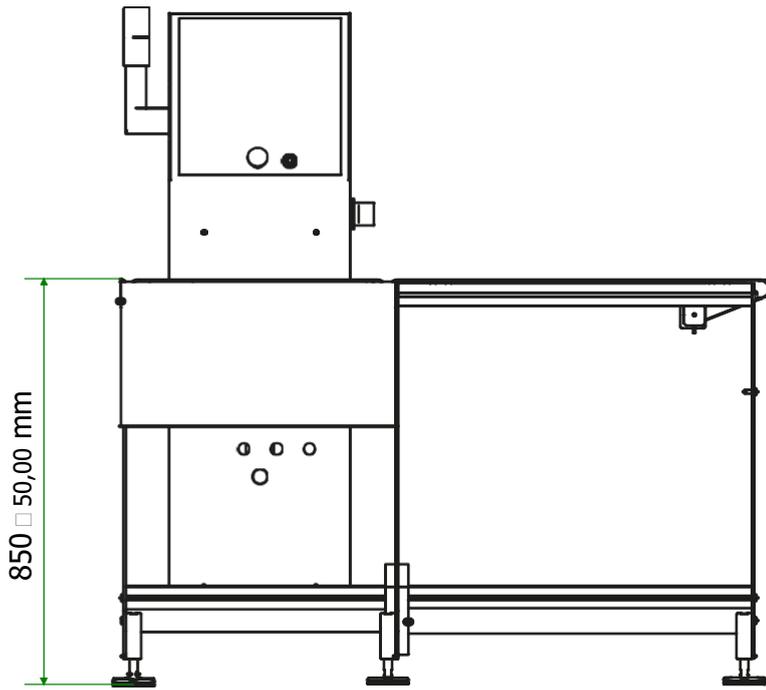

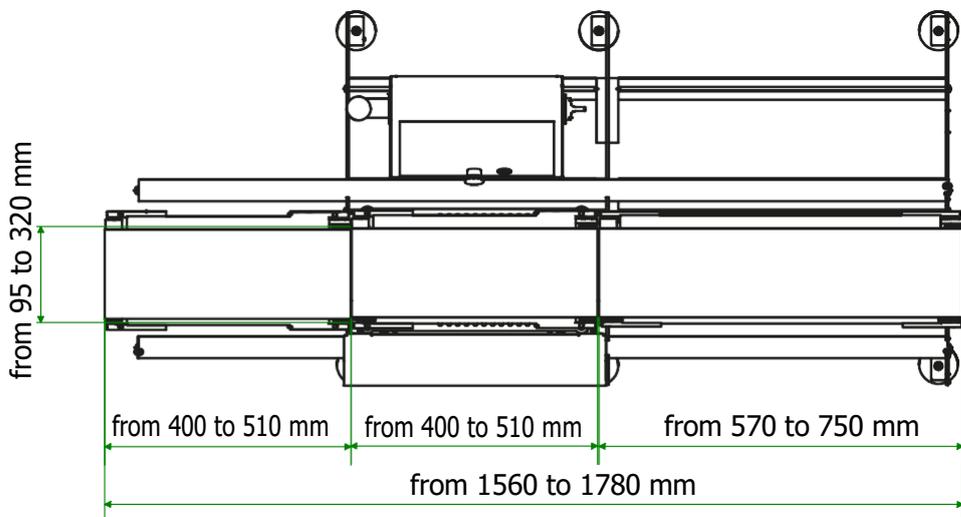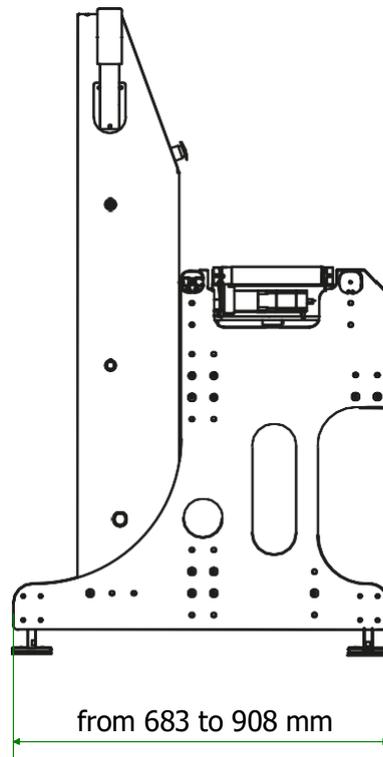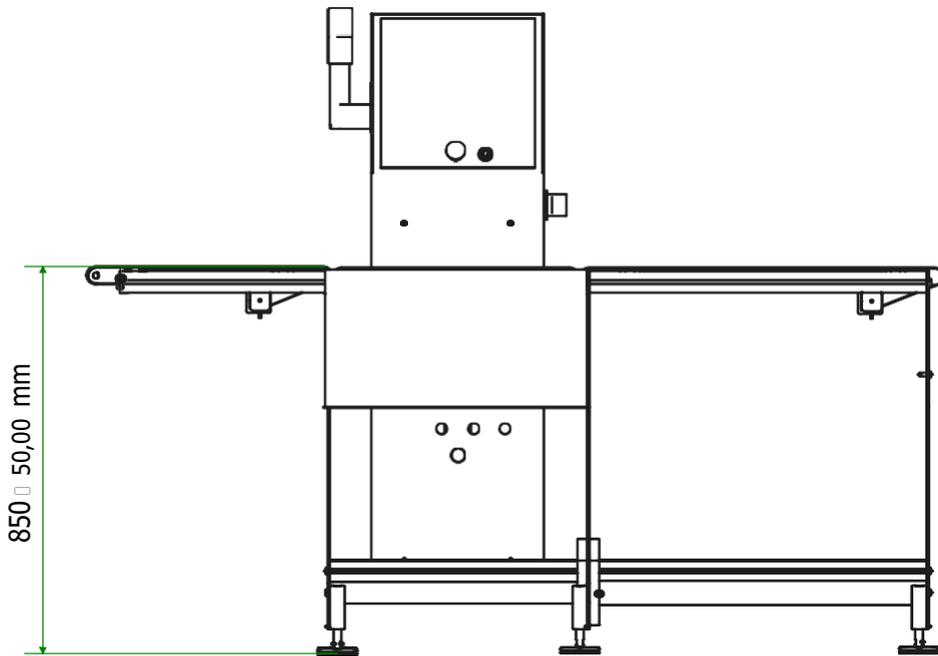

# CX DINÁMICA

APROBACIÓN MEDIA

MODULAR E INTEGRABLE

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

AUTODIAGNÓSTICO

CONECTIVIDAD Y USO COMPARTIDO DE DATOS CON OTRO SOFTWARE

ASISTENCIA REMOTA



 TECHNOLOGY for Your Business

R.S. Bilance S.r.l.  
Via Dionisio 26/A - 95030 Mascali - (CT) Italia  
Tel. +39 095 910806  
commerciale@rsbilance.com  
WWW.rsbilance.com

